



ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАТУРАЛЬНЫХ КРАСОК

МАСЛЯНО-ВОСКОВЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ

деревянных поверхностей внутри
и снаружи помещений



С любовью к дереву

www.sigmacolorshop.ru



«Сигма Колор» - ведущий Российский производитель натуральных красок

В настоящее время широко распространено использование дерева в строительстве и ремонте. Этот экологически чистый природный материал ещё и обладает высокими эстетическими и декоративными свойствами. Древесина под воздействием окружающей среды деформируется, она подвержена негативному влиянию влажности, перепадов температур и насекомых. Для защиты дерева и продления срока службы деревянных изделий мы предлагаем использовать масло-воски «Сигма Колор».

Мы гарантируем, что:

- Масло-воски «Сигма Колор» универсальны в применении - подходят для любых пород древесины внутри домов, бань, беседок, а также обработки и реставрации мебели, деревянных полов, элементов декора и т.д.
- В основе составов только натуральные масла, пчелиный воск и природные эфиры хвойных пород. Полностью отсутствуют растворители, соли металлов, кислотные компоненты, формальдегиды и яды.
- Масло-воск защищает от влаги без образования плёнки, при этом поверхность остаётся паропроницаемой.
- Состав легко наносить на поверхность щёткой, валиком, кистью с жёсткой щетиной; промежуточная шлифовка не требуется.

«Сигма Колор» - натуральное качество по доступной цене!





Масло-воск «Сигма Колор»: красота и защита вашего дома



Экологично

В составе содержатся пчелиный воск, твёрдый карнаубский воск и натуральные масла



Экономично

Глубоко проникает в структуру древесины, не образуя плёнки на поверхности, тем самым расход состава уменьшается



Долговечно

Защищает обработанную поверхность от:

- ультрафиолетовых лучей (УФ);
- влаги;
- биологических разрушений;
- не шелушится и не отслаивается.



Эстетично

36 готовых цветовых решений



Цвет и защита для наружных и внутренних работ

Для фасадов



Для террас и настилов



Для стен и потолков



Для бани и саун



Для деревянных полов



Для мебели и столешниц





Колеровочная паста серии «Сигма Колор»

Для Вашего удобства мы разработали универсальную цветовую палитру, которая доступна как в составе цветных масла-восков, так и в отдельном сегменте колеровочной пасты.

Применение:

- Перед работой состав следует тщательно взболтать.
- Влить пасту в масляно-восковую пропитку или масло серии «Сигма Колор» (из расчета не более 100 мл пасты на 1 л масла) и тщательно перемешать до получения однородного оттенка.



| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------|---------------|
| 000 БЕСЦВЕТНЫЙ | 007 КОНЬЯК | 014 ПЕРСИК | 021 ИНЕЙ |
| 001 НАТУРАЛЬНЫЙ | 008 ОРЕХ | 015 ТИК | 022 АРГЕНТУМ |
| 002 БЕЛЫЙ | 009 ПАЛИСАНДР | 016 РОЗОВЫЙ | 023 САФИР |
| 003 БЕЖЕВЫЙ | 010 ШОКОЛАД | 017 ВИШНЯ | 024 АКВАМАРИН |
| 004 САВАННА | 011 ДУБ | 018 КРАСНЫЙ | 025 БИРЮЗА |
| 005 ОХРА | 012 ВЕНГЕ | 019 ТАЙГА | 026 МОККО |
| 006 КЛЁН | 013 ГРАФИТ | 020 КЕДР | 027 ЧЁРНЫЙ |
| 028 САХАРА | 029 ТОЛАЗ | П001 ВАНИЛЬ | П002 ПУДРА |
| П003 БИСКВИТ | П004 ЛАЗУРЬ | П005 ЗЕФИР | П006 ФИАЛКА |
| П007 ФИСТАШКА | • Серия «ПРОВАНС» | | |

Важно! Перед нанесением масляно-восковых составов деревянную поверхность обязательно шлифуют вдоль волокон древесины. Применение поперечной шлифовки не рекомендуется. Наносить составы необходимо сразу после проведения шлифовки, т.к. поры древесины максимально открыты.



Натуральные масло-воски




**Расход: 46-90 г/м²
на однослоиное покрытие**



Чем наносить:




Куда наносить:



СОСТАВ: натуральные растительные масла, натуральные воски, древесные смолы, природные эфиры хвойных пород деревьев, пигменты, УФ-фильтр.

Цвет:



29 стандартных цветов.

МАСЛО-ВОСК «СИГМА-ТЕРРАСА»

**ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТЕРРАС, БЕСЕДОК,
ЗАБОРОВ, САДОВОЙ МЕБЕЛИ**

СВОЙСТВА:

- Создан на основе натуральных масел и восков
- Создаёт износостойкое покрытие
- Придаёт древесине водоотталкивающие свойства
- Защищает от воздействия УФ – лучей
- Возможна обработка поверхностей из любых пород древесины
- Не содержит искусственных растворителей
- Легко тонируется в любой оттенок

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Обрабатываемую поверхность следует основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Небольшие трещины, швы и отверстия выровнять шпатлёвкой для древесины. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль.
- Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения от +15 °C до +25 °C.
- Перед использованием состав тщательно перемешать, в случае тонировки периодически перемешивать в процессе работы, т.к. цветные пигменты имеют особенность оседать на дно тары.
- Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани. Оставить высыхать при хорошей вентиляции. Излишки удалить безворсовой тканью через 20-30 минут.
- Второй слой наносить аналогичным способом через 12 часов (в случае цветного масла-воска - через 24 часа, в качестве второго слоя использовать бесцветный масло-воск «Сигма-Терраса»)



МАСЛО-ВОСК «СИГМА-ЛАЗУРИТ»

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ (ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК), А ТАКЖЕ САДОВОЙ МЕБЕЛИ И ЗАБОРОВ

СВОЙСТВА:

- Создан для обработки любых видов деревянных поверхностей
- Без добавления искусственных восков и смол
- Защищает от воздействия УФ – лучей
- Придаёт древесине водоотталкивающие свойства
- Тонируется в желаемый оттенок

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Обрабатываемую поверхность нужно основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Небольшие трещины, швы и отверстия выровнять шпатлёвкой для древесины. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль.
- Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °C до +25 °C.
- Перед использованием состав необходимо тщательно перемешать, в случае тонировки периодически перемешивать в процессе работы, т.к. цветные пигменты имеют особенность оседать на дно тары.
- Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани. Оставить высыхать при хорошей вентиляции. Излишки удалить безворсовой тканью через 20-30 минут.
- Второй слой следует наносить аналогичным способом через 12 часов (в случае применения цветного масла-воска через 24 часа, а в качестве второго слоя использовать бесцветный масло-воск «Сигма-Лазурит»).



Расход: 46-90 г/м²
на однослоиное покрытие

Чем наносить:



Куда наносить:



СОСТАВ: натуральные растительные масла, натуральные воски, древесные смолы, природные эфиры хвойных пород деревьев, пигменты, УФ-фильтр.

Цвет:



29 стандартных цветов.



Натуральные масло-воски

Наружные работы



Расход: 90-120 г/м²
на однослоиное покрытие

Чем наносить:



Куда наносить:



СОСТАВ: натуральные растительные масла, олифа натуральная, натуральные воски, древесные смолы, природные эфиры хвойных пород деревьев, пигменты, УФ-фильтр.

Цвет:

Бесцветный

Цветной

29 стандартных цветов.

МАСЛЯНО-ВОСКОВАЯ МАСТИКА «СИГМА-ТОРЕЦ ФИНИШ»

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТОРЦОВ СРУБОВ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК И ДРУГИХ ПРИУСАДЕБНЫХ СТРОЕНИЙ

СВОЙСТВА:

- Создана из натуральных масел, восков и смол
- Защищает торцы от растрескивания, влаги и биоразрушений
- Сохраняет древесину от воздействия УФ-лучей
- Удобна в нанесении
- Легко тонируется в любой оттенок

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Обрабатываемую поверхность нужно основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Небольшие трещины, швы и отверстия выровнять шпатлёвкой для древесины. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль.
- Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °C до +25 °C.
- Перед использованием масляно-восковую мастику следует тщательно перемешать, а в случае тонировки состава нужно периодически перемешивать в процессе работы.
- Мастику следует наносить тонким слоем при помощи щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани. Излишки удалить безворсовой тканью.
- Повторный слой можно наносить через 24 часа.



МАСЛО-ВОСК «СИГМА-УНИВЕРСАЛ»

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБРАБОТКИ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (СТЕН, ЧАСТЕЙ КРОВЛИ, СВЕЖИХ СРУБОВ И Т.Д.) И ВНУТРЕННИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ (СТЕН, ПОТОЛКОВ, ЧЕРДАКОВ, МАНСАРД, ЦОКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И Т.Д.)

СВОЙСТВА:

- Изготовлен из натуральных компонентов
- Создаёт износостойкое и влагостойкое покрытие
- Состав абсолютно безопасен для людей и животных
- Экономичный расход
- Легко тонируется в любой оттенок

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Обрабатываемую поверхность необходимо основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Небольшие трещины, швы и отверстия выровнять шпатлёвкой для древесины. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль.
- Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °C до +25 °C.
- Перед применением состав следует тщательно перемешать, а в случае тонировки периодически перемешивать в процессе работы, т.к. цветные пигменты имеют особенность оседать на дно тары.
- Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани. Излишки удалить безворсовой тканью.
- Второй слой следует наносить аналогичным способом через 12 часов (в случае применения цветного масла-воска - через 24 часа, а в качестве второго слоя использовать бесцветный масло-воск «Сигма-Универсал»).



Расход: 46-90 г/м²
на однослоиное покрытие

Чем наносить:



Куда наносить:



СОСТАВ: натуральные растительные масла, натуральные воски, древесные смолы, природные эфиры хвойных пород деревьев, пигменты, УФ-фильтр.

Цвет:



29 стандартных цветов.



Для лестниц, полов и прихожих



МАСЛО С ТВЁРДЫМ ВОСКОМ «СИГМА-ЭКСТРА»

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ,
ПОДВЕРЖЕННЫХ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКЕ (ЛЕСТНИЦ,
ПОЛОВ, ПРИХОЖИХ)

СВОЙСТВА:

- Создаёт износостойкое покрытие
- Придаёт древесине грязе- и водоотталкивающие свойства
- Не содержит искусственных растворителей

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Обрабатываемую поверхность нужно основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Небольшие трещины, швы и отверстия выровнять шпатлёвкой для древесины. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль.
- Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °C до +25 °C.
- Перед использованием состав необходимо тщательно перемешать, в случае тонировки периодически перемешивать в процессе работы, т.к. цветные пигменты имеют особенность оседать на дно тары.
- Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани. Оставить высыхать при хорошей вентиляции. Излишки удалить безворсовой тканью через 20-30 минут.
- Второй слой следует наносить аналогичным способом через 12 часов (в случае применения цветного масла с твёрдым воском - через 24 часа, а в качестве второго слоя использовать бесцветное масло с твёрдым воском «Сигма-Экстра»).

Расход: 46-90 г/м²
на однослоиное покрытие



Чем наносить:



Куда наносить:



СОСТАВ: натуральные
растительные масла,
натуральные воски,
древесные смолы,
природные эфиры
хвойных пород деревьев,
пигменты, УФ-фильтр.

Цвет:



29 стандартных цветов.



СЕРИЯ PRO

Для наружных и внутренних деревянных поверхностей



МАСЛО С ТВЁРДЫМ ВОСКОМ «СИГМА-ДЕКОР ПРЕМИУМ»

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (СТЕН, ПОТОЛКОВ, ПОЛОВ, ЛЕСТИЦ, ТЕРРАС, ЗАБОРОВ, БЕСЕДОК И Т.Д.)

СВОЙСТВА:

- Создан для обработки всех типов древесины
- Создаёт прозрачные или интенсивные оттенки покрытия
- Подчёркивает структуру древесины

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Обрабатываемую поверхность необходимо основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. В зависимости от свойств обрабатываемой древесины выбрать оптимальный режим шлифования (размер зерна от 80 до 240). Тщательно провести шлифовку.

- Не наносить масло на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °C до +25 °C.

- Перед применением, а также в процессе работы, масло следует тщательно перемешивать, т. к. цветные пигменты имеют особенность оседать на дно тары. Результат покраски и расход масла зависит от свойств и обработки древесины, поэтому рекомендуется сделать пробный выкрас.

- Прозрачное покрытие: нанести очень тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щётки с жёсткой щетиной и равномерно растереть полировальной машиной с белым падом или безворсовой тканью. Оставить высыхать при хорошей вентиляции на 12 – 24 ч. Для защиты поверхности от истирания в качестве финишного покрытия использовать масляно-восковые составы серии «Сигма Котор».

- Интенсивное окрашивание: нанести тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани и равномерно распределить по поверхности. Оставить высыхать при хорошей вентиляции на 12 - 24 часа. Через 12 - 24 часа для защиты поверхности от истирания в качестве финишного покрытия использовать масляно-восковые составы серии «Сигма Котор».

- Поверхность может использоваться с обычной нагрузкой по истечении 24 часов. Максимальная прочность достигается по истечении 7 дней.

Примечание: при обработке потолков и стен из вагонки внутри помещения масло может выступать как самостоятельное покрытие.

Расход: 1л ~ 25-40м²
на однослойное покрытие

Чем наносить:



Куда наносить:




СОСТАВ: натуральные растительные масла, (соевое, подсолнечное, льняное, тунговое), природные воски, пигменты, терпентинное масло, УФ-фильтр.

Цвет:



29 стандартных цветов,
серия «Прованс».

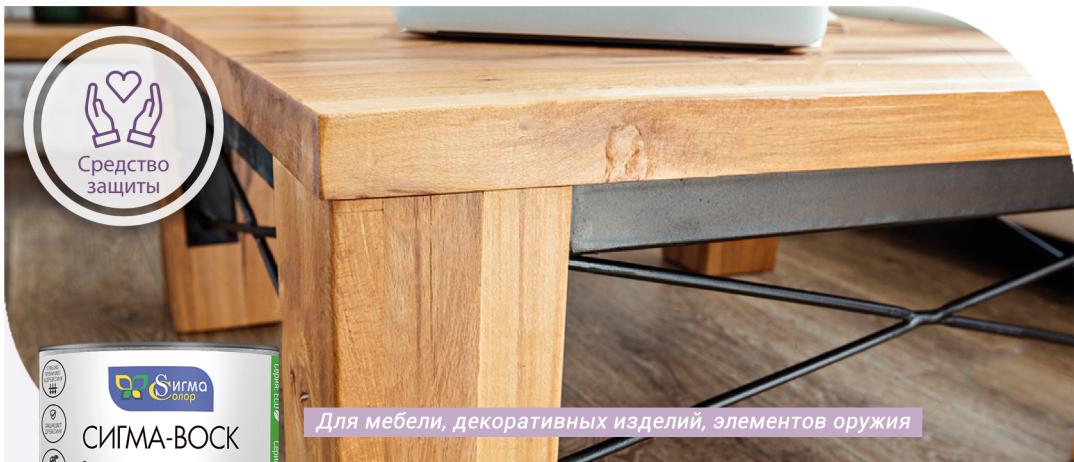

Для мебели, декоративных изделий, элементов оружия




Расход: 25-50 г/м²
на однослоиное покрытие



Чем наносить:



Куда наносить:



СОСТАВ: натуральные растительные масла, натуральные воски, древесные смолы, природные эфиры хвойных пород деревьев, УФ-фильтр.

Цвет:

Бесцветный

Не колеруется.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ «СИГМА-ВОСК»

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, МЕБЕЛИ, ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА, ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОРУЖИЯ И Т.Д.

СВОЙСТВА:

- Создаёт износостойкое и влагостойкое покрытие
- Содержит природные воски животного и растительного происхождения
- Предотвращает появление трещин на любых деревянных поверхностях

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Обрабатываемую поверхность необходимо основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Небольшие трещины, швы и отверстия выровнять шпатлёвкой для древесины. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль.
- Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °C до +25 °C.
- Перед применением состав следует тщательно перемешать.
- Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани. Оставить поверхность для высыхания на 20-30 минут. Отполировать поверхность при помощи безворсовой ткани.
- При необходимости нанести второй слой (после полного высыхания первого).



ТУНГОВОЕ МАСЛО С ТВЁРДЫМ ВОСКОМ

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ И РЕСТАВРАЦИИ
ЛЮБЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СНАРУЖИ И
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ (СТЕН, ПОТОЛКОВ, ПОЛОВ,
ЛЕСТНИЦ, МЕБЕЛИ, ТЕРРАС, ЗАБОРОВ, БЕСЕДОК И Т.Д.)

СВОЙСТВА:

- Подходит для обработки всех типов древесины
- Простое применение
- Создает эффект «влажной древесины»
- Покрытие не темнеет со временем
- Подчеркивает естественный оттенок древесины

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Обрабатываемую поверхность необходимо основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. В зависимости от свойств обрабатываемой древесины выбрать оптимальный режим шлифования (размер зерна от 80 до 240). Тщательно провести шлифовку.
- Не наносить масло на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °C до +25 °C.
- Перед применением масло следует тщательно перемешать.
- Масло необходимо наносить вдоль волокон тонким слоем при помощи кисти или х/б ткани. Не впитавшиеся излишки масла удалить с поверхности ветошью через 20-30 мин. При необходимости масло можно заколеровать в нужный оттенок при помощи колеровочной пасты «Сигма Колор». Для более глубокого проникновения в древесину и быстрого высыхания допускается добавлять скрипидар живичный.
- Поверхность может использоваться с обычной нагрузкой по истечении 36 часов. Максимальная прочность достигается по истечении 7-10 дней.

Примечание: при пропитке потолков, стен, пола из древесины внутри помещения масло может выступать как самостоятельное покрытие.



Расход: 30-100 г/м²
на однослойное покрытие

Чем наносить:



Куда наносить:



СОСТАВ: тунговое масло,
карнаубский воск,
УФ-фильтр.

Цвет:

Бесцветный

Не колеруется.

Универсальные работы



Внутренние работы



**Расход: 46-90 г/м²
на однослойное покрытие**

Чем наносить:



Куда наносить:



СОСТАВ: натуральное льняное масло, тунговое масло, терпентинное масло, пчелиный воск, природные эфиры хвойных пород деревьев.

Цвет:

Бесцветный

Не колеруется.

МАСЛО-ВОСК «СИГМА-АКВА ПАР»

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ БАНЬ И САУН, АКТИВНО КОНТАКТИРУЮЩИХ С ВОДОЙ (ПОЛОВ, ПОЛКОВ, КАДУШЕК, КУПЕЛЕЙ И Т.Д.)

СВОЙСТВА:

- Подходит для обработки любых поверхностей
- Абсолютно натуральный продукт
- Придаёт древесине грязе- и водоотталкивающие свойства
- Глубоко проникает в структуру дерева, образует защитный слой
- Подчёркивает естественную красоту деревянной поверхности

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Обрабатываемую поверхность тщательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Тщательно отшлифовать и удалить пыль.
- Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °C до +25 °C.
- Перед применением состав нужно тщательно перемешать.
- Масло-воск следует наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани.
- Повторный слой следует наносить через 12-24 часа.



После полного высыхания состава (через 24 часа) нужно протопить пустое банное помещение, а выступившие излишки удалить.



МАСЛО-ВОСК «СИГМА-ЭКО»

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ БАНЬ И САУН (СТЕН, ПОТОЛКОВ, ПОЛОВ ПРЕДБАННИКОВ И РАЗДЕВАЛОК, МЕБЕЛИ И ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРА)

СВОЙСТВА:

- Не содержит искусственных растворителей
- Придаёт древесине грязе- и водоотталкивающие свойства
- Предотвращает образование плесени, грибка и других биологических разрушений
- Полностью из натуральных компонентов
- Состав обладает приятным ароматом пихты
- Замедляет процесс потемнения деревянных поверхностей

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Обрабатываемую поверхность нужно основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль.
- Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °C до +25 °C.
- Перед применением состав тщательно перемешать.
- Масло-воск необходимо наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани.
- Повторный слой следует наносить через 12-24 часа.

i После полного высыхания состава (через 24 часа) нужно протопить пустое банное помещение, а выступившие излишки удалить.

Примечание: разное процентное соотношение натуральных ингредиентов в масла-восках придают им отличительные свойства и предназначения.



**Расход: 46-90 г/м²
на однослоиное покрытие**

Чем наносить:



Куда наносить:



СОСТАВ: натуральное льняное масло, тунговое масло, терпентинное масло, пчелиный воск, природные эфиры хвойных пород деревьев.

Цвет:

Бесцветный

Цветной

29 стандартных цветов.



Для стен, потолков, чердаков, мансард внутри помещений

МАСЛО-ВОСК «СИГМА-ИНТЕРЬЕР»

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВНУТРЕННИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ (СТЕН, ПОТОЛКОВ, ЧЕРДАКОВ, МАНСАРД, ЦОКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОКНОВ, ДВЕРЕЙ, МЕБЕЛИ И Т.Д.)

Внутренние работы

**Расход: 46-90 г/м²
на однослойное покрытие**



Чем наносить:



Куда наносить:

СОСТАВ: натуральные растительные масла, натуральные воски, древесные смолы, природные эфиры хвойных пород деревьев, пигменты, УФ-фильтр.

Цвет:



СВОЙСТВА:

- Не содержит искусственных растворителей
- Придаёт древесине грязе- и водоотталкивающие свойства
- Предотвращает образование плесени, грибка и других биологических разрушений
- Полностью из натуральных компонентов
- Состав обладает приятным ароматом пихты
- Замедляет процесс потемнения деревянных поверхностей

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Обрабатываемую поверхность нужно основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Небольшие трещины, швы и отверстия выровнять шпатлёвкой для древесины. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль.
- Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °C до +25 °C.
- Перед применением состав тщательно перемешать, в случае тонировки нужно периодически перемешивать в процессе работы, т.к. цветные пигменты имеют особенность оседать на дно тары.
- Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани. Излишки удалить безворсовой тканью.
- Второй слой наносить аналогичным способом через 12 часов (в случае применения цветного масла-воска - через 24 часа, в качестве второго слоя использовать бесцветный масло-воск «Сигма-Интерьер»).



Для столов, мебельных щитов и рабочих поверхностей

МАСЛО-ВОСК «ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ»

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТОЛОВ, МЕБЕЛЬНЫХ ЩИТОВ И РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ МАССИВА ДРЕВЕСИНЫ

СВОЙСТВА:

- Безопасен при контакте с продуктами
- Создаёт декоративное защитное грязе- и водоотталкивающее покрытие
- Подчёркивает естественную красоту деревянной поверхности
- Делает поверхность более устойчивой к образованию пятен

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °C до +25 °C.
- Перед нанесением состав тщательно перемешать. Масло-воск необходимо наносить тонким слоем при помощи кисти, тщательно растирая по направлению волокон древесины. Невпитавшиеся излишки масла удалить с поверхности ветошью. Второй слой следует наносить аналогичным способом.
- Время высыхания при t +20 °C и относительной влажности воздуха 50 % - до 24 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.



Расход: 46-90 г/м²
на однослоиное покрытие

Чем наносить:



Куда наносить:



СОСТАВ: натуральные
растительные масла,
натуральная льняная
олифа, природные воски,
древесные смолы,
терпентинное масло.

Цвет:

бесцветный

Цветной

29 стандартных цветов.



Натуральные масло-воски



Для полов из массивной доски, паркета, ОСП-плиты, пробки

Внутренние работы

МАСЛО-ВОСК «СИГМА-КРЕАТИВ»

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВСЕХ ТИПОВ ПОЛОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ (МАССИВНОЙ ДОСКИ, ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ, ПАРКЕТА, ОСП-ПЛИТЫ И ПРОБКИ) ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

СВОЙСТВА:

- Изготовлен на основе природных масел и восков
- Создаёт износостойкое покрытие
- Подходит для обработки любых пород древесины
- Подчёркивает природный рисунок древесины
- Удобен в нанесении

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Обрабатываемую поверхность следует основательно очистить от пыли, загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Небольшие трещины, швы и отверстия выровнять шпатлёвкой для древесины. Аккуратно отшлифовать и удалить пыль.
- Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности. Влажность древесины не должна превышать 25 %. Оптимальная температура нанесения: от +15 °C до +25 °C.
- Перед использованием состав нужно тщательно перемешать, а в случае тонировки периодически перемешивать в процессе работы, т.к. цветные пигменты имеют особенность оседать на дно тары.
- Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи кисти, щётки с жёсткой щетиной или безворсовой ткани.
- Оставить высыхать при хорошей вентиляции. Излишки нужно удалить безворсовой тканью через 20-30 минут.
- Второй слой следует наносить аналогичным способом через 12 часов (в случае применения цветного масла-воска - через 24 часа, а в качестве второго слоя использовать бесцветный масло-воск «Сигма-Креатив»).

Расход: 46-90 г/м²
на однослоиное покрытие



Чем наносить:




СОСТАВ: натуральные растительные масла, натуральные воски, древесные смолы, природные эфиры хвойных пород деревьев, пигменты, УФ-фильтр.

Цвет:

Бесцветный

Цветной

29 стандартных цветов.

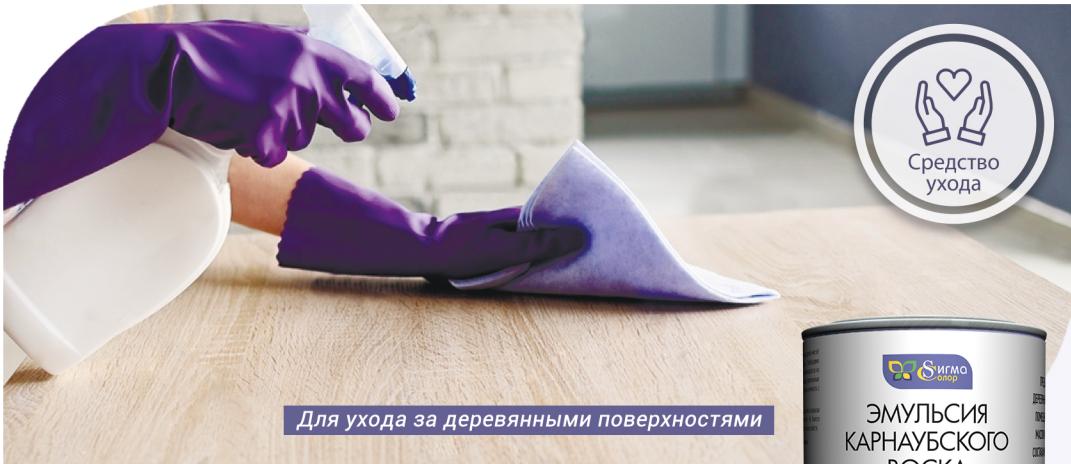

ЭМУЛЬСИЯ КАРНАУБСКОГО ВОСКА

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УХОДА ЗА ДЕРЕВЯННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ, РАНЕЕ ОБРАБОТАННЫМИ МАСЛАМИ ИЛИ МАСЛЯНО-ВОСКОВЫМИ СОСТАВАМИ СЕРИИ «СИГМА КОЛОР» В КАЧЕСТВЕ ДОБАВКИ В ВОДУ ДЛЯ МЫТЬЯ

СВОЙСТВА:

- Состоит полностью из натуральных компонентов
- Повышает износостойчивость поверхности
- Продлевает водоотталкивающие свойства
- Возвращает поверхности, ранее обработанные маслами или масляно-восковыми составами серии «Сигма Колор» характерный блеск

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Перед нанесением тщательно перемешать.
- Добавить в воду для мытья поверхностей, ранее обработанных маслами или масляно-восковыми составами серии «Сигма Колор», один колпачок эмульсии карнаубского воска на 2 литра воды.
- Произвести уборку.
- Не используйте сильно горячую воду, т.к. это может повредить поверхность, обработанную маслами или масляно-восковыми составами серии «Сигма Колор».




Чем наносить:



Куда наносить:



СОСТАВ: вода,
карнаубский воск.

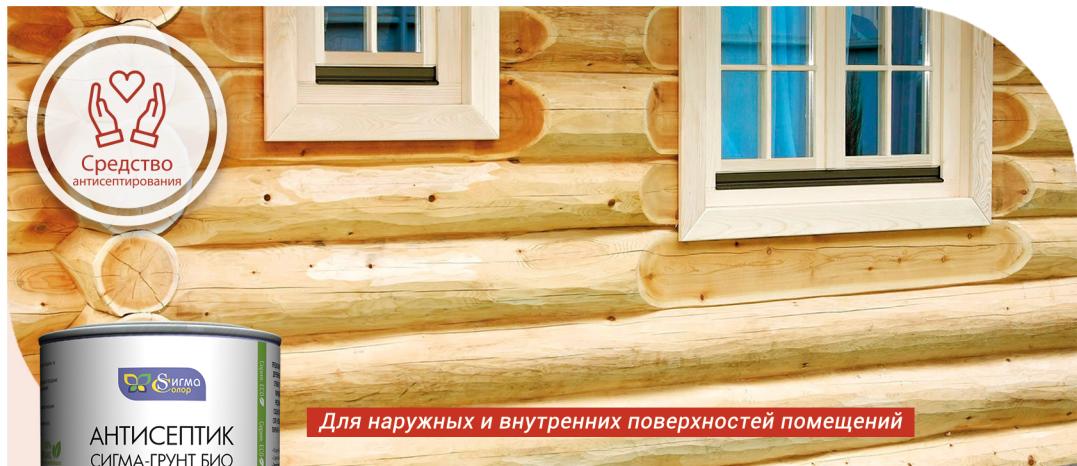

Для наружных и внутренних поверхностей помещений



**Расход: 25-46 г/м²
на однослоиное покрытие**

Универсальные работы




Чем наносить:



Куда наносить:



СОСТАВ: натуральное
льняное масло,
терпентинное масло,
природные эфиры
хвойных пород деревьев,
фунгицид (IPBC).





АНТИСЕПТИК «СИГМА-ГРУНТ БИО+»

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (СТЕН, ЧАСТЕЙ КРОВЛИ, СВЕЖИХ СРУБОВ И Т. Д.) И ВНУТРЕННИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ (СТЕН, ПОТОЛКОВ, СТРОПИЛЬНЫХ СИСТЕМ, ЧЕРДАКОВ, МАНСАРД, ЦОКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И Т. Д.)

СВОЙСТВА:

- Обладает высокой проникающей способностью
- Содержит высокоэффективный фунгицид (IPBC)
- Предотвращает образование плесени, грибка и других биологических разрушений

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Состав не разбавлять! Перед применением тщательно перемешать. Не наносить на промёрзшие деревянные поверхности.
- Наносить при помощи кисти, ветоши или краскопульта. Оптимальная температура нанесения не ниже -10 °C. При обработке наружных и внутренних стен использовать кисть или краскопульт:
 - При обработке вагонки и половой доски наносить состав ветошью (не превышая расход 25 г/м²)
 - При обработке краскопультом следует учитывать технические потери состава.
- Время высыхания: до 12 часов при t +20 °C и относительной влажности воздуха 50 %. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

Примечание: антисептики серии «Сигма Колор» созданы для использования в качестве грунтовочного слоя.

Необходимо последующее нанесение финишного покрытия – масляно-восковых составов для древесины линейки «Сигма ECO».



Расход: 25-46 г/м²
на однослоенное покрытие

Чем наносить:



Куда наносить:



СОСТАВ: натуральные масла (льняное, соевое), терпентинное масло, природные эфиры и смолы хвойных пород деревьев, фунгицид (IPBC).

Цвет:



Не колеруется.

Универсальные работы



Расход: 100-150 г/м²
на однослоиное покрытие

Чем наносить:



Куда наносить:



СОСТАВ: натуральное
льняное масло, дёготь,
терпентинное масло,
IPBC.

ДЕГТЯРНОЕ МАСЛО

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ФАСАДОВ, БЕСЕДОК, ТЕРРАС, САДОВОЙ МЕБЕЛИ, ЗАБОРОВ И ЛЕСТНИЦ)

СВОЙСТВА:

- Не изменяет естественный цвет древесины, подчёркивая её природную текстуру
- Предотвращает образование плесени, грибка и других биологических разрушений
- Обработанная поверхность стойкая к истиранию
- Придаёт древесине водоотталкивающие свойства
- Подходит для обработки любых пород древесины

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Перед нанесением масло тщательно перемешать.

- Оптимальная температура воздуха при нанесении состава + 15 °C, относительная влажность воздуха менее 80 %.
- Обрабатываемые поверхности тщательно очистить от пыли и загрязнений. Удалить старое покрытие, в случае необходимости поверхность отшлифовать и просушить.
- Масло необходимо наносить тонким слоем при помощи кисти, тщательно растирая в направлении древесных волокон. Невпитавшиеся излишки масла удалить с поверхности ветошью.
- При необходимости масло можно заколеровать в нужный оттенок при помощи колеровочной пасты "Сигма Колор".



Расход: 100-150 г/м²
на однослоиное покрытие

ТИКОВОЕ МАСЛО

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЮБЫХ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ФАСАДОВ, БЕСЕДОК, ТЕРРАС, СТЕН, ПОТОЛКОВ, ДВЕРЕЙ, НАЛИЧНИКОВ, ДЕРЕВЯННОЙ И САДОВОЙ МЕБЕЛИ), А ТАКЖЕ ПОСУДЫ, ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА, ЭЛЕМЕНТОВ ОРУЖИЯ, РУКОЯТОК НОЖЕЙ

СВОЙСТВА:

- Придаёт древесине водоотталкивающие свойства
- Не изменяет естественный цвет древесины, подчёркивая её природную текстуру
- Предотвращает образование плесени, грибка и других биологических разрушений

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Перед нанесением масло тщательно перемешать.
- Оптимальная температура воздуха при нанесении состава + 15 °C, относительная влажность воздуха менее 80 %.
- Обрабатываемые поверхности тщательно очистить от пыли и загрязнений. Удалить старое покрытие, в случае необходимости поверхность отшлифовать и просушить.
- Масло необходимо наносить тонким слоем при помощи кисти, тщательно растирая в направлении древесных волокон. Невпитавшиеся излишки масла удалить с поверхности ветошью.

Чем наносить:



Куда наносить:



СОСТАВ: натуральное льняное масло, тунговое масло, терпентинное масло, натуральная льняная олифа.



Расход: 96-150 г/м²
на однослоиное покрытие

Чем наносить:



Куда наносить:



СОСТАВ: натуральное льняное масло, терпентинное масло, природные эфиры хвойных пород деревьев, IPBC.

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО


ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЮБЫХ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ФАСАДОВ, СТЕН, ПОТОЛКОВ, ДВЕРЕЙ, НАЛИЧНИКОВ, ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ, ПОСУДЫ, ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА, ЭЛЕМЕНТОВ ОРУЖИЯ, РУКОЯТОК НОЖЕЙ)

СВОЙСТВА:

- Не изменяет естественный цвет древесины, подчёркивая её природную текстуру
- Предотвращает образование плесени, грибка и других биологических разрушений
- Подходит для обработки любых пород древесины
- Придаёт древесине водоотталкивающие свойства

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Перед нанесением масло тщательно перемешать.
- Оптимальная температура воздуха при нанесении состава + 15 °C, относительная влажность воздуха менее 80 %.
- Обрабатываемые поверхности тщательно очистить от пыли и загрязнений. Удалить старое покрытие, в случае необходимости поверхность отшлифовать и просушить.
- Масло необходимо наносить тонким слоем при помощи кисти, тщательно растирая в направлении древесных волокон. Невпитавшиеся излишки масла удалить с поверхности ветошью.

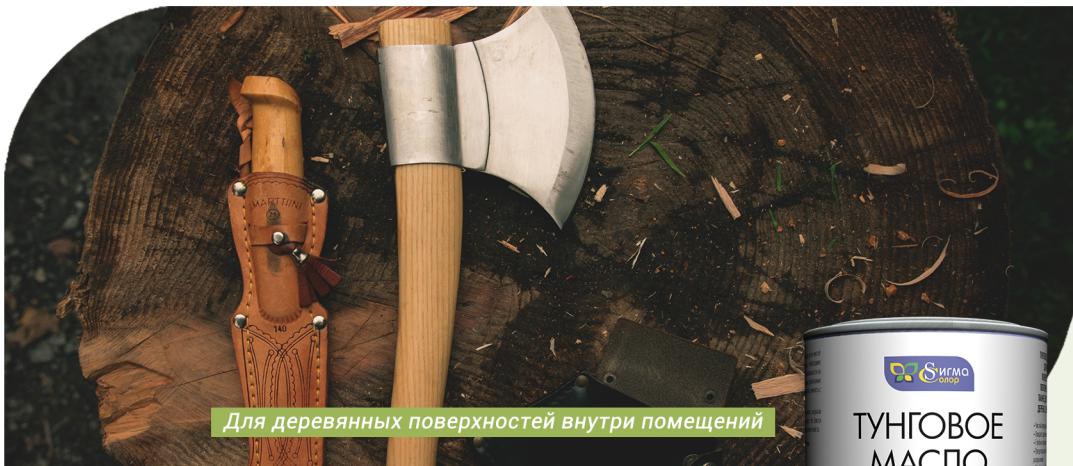

ТУНГОВОЕ МАСЛО

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЮБЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ (СТЕН, ПОТОЛКОВ, ДВЕРЕЙ, НАЛИЧНИКОВ, МЕБЕЛИ), А ТАКЖЕ ДЛЯ ПОСУДЫ, ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА, ЭЛЕМЕНТОВ ОРУЖИЯ И РУКОЯТОК НОЖЕЙ

СВОЙСТВА:

- Придаёт древесине водоотталкивающие свойства
- Не изменяет естественный цвет древесины, подчёркивая её природную текстуру
- Предотвращает образование плесени, грибка и других биологических разрушений

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Перед нанесением масло тщательно перемешать.
- Оптимальная температура воздуха при нанесении состава + 15 °C, относительная влажность воздуха менее 80 %.
- Обрабатываемые поверхности тщательно очистить от пыли и загрязнений. Удалить старое покрытие, в случае необходимости поверхность отшлифовать и просушить.
- Масло необходимо наносить тонким слоем при помощи кисти, тщательно растирая в направлении древесных волокон. Невпитавшиеся излишки масла удалить с поверхности ветошью.



Расход: 100-150 г/м²
на однослоенное покрытие


Чем наносить:



Куда наносить:



СОСТАВ: натуральное тунговое масло.

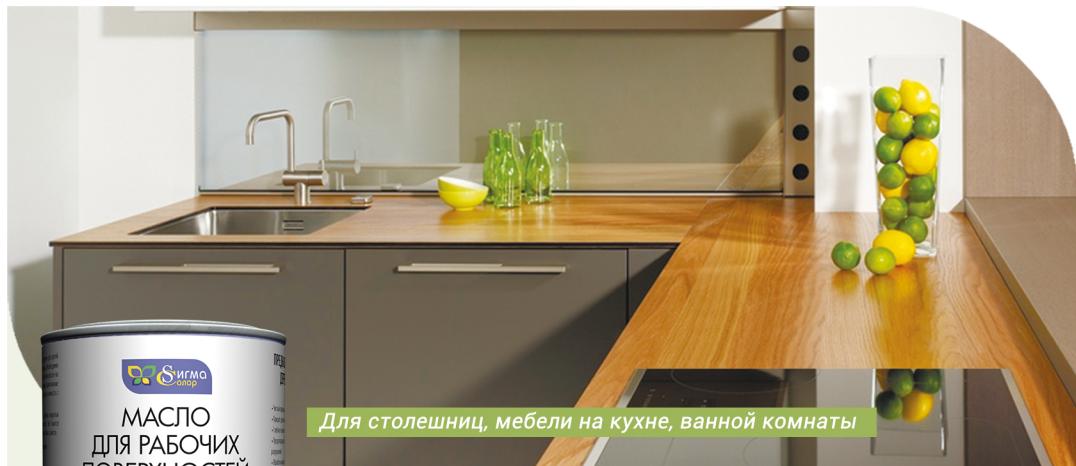

Для столешниц, мебели на кухне, ванной комнаты



Расход: 100-150 г/м²
на однослоиное покрытие

Чем наносить:



Куда наносить:



СОСТАВ: натуральное льняное масло, тунговое масло, терпентинное масло, натуральная льняная олифа, древесные смолы, IPBC.

МАСЛО ДЛЯ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТОЛЕШНИЦ, МЕБЕЛИ НА КУХНЕ, ВАННОЙ КОМНАТЫ И ДР.

СВОЙСТВА:

- Придаёт древесине водоотталкивающие свойства
- Не изменяет естественный цвет древесины, подчёркивая её природную текстуру
- Предотвращает образование плесени, грибка и других биологических разрушений
- Обработанная поверхность стойкая к истиранию

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Перед нанесением масло тщательно перемешать.
- Оптимальная температура воздуха при нанесении состава + 15 °C, относительная влажность воздуха менее 80 %.
- Обрабатываемые поверхности тщательно очистить от пыли и загрязнений. Удалить старое покрытие, в случае необходимости поверхность отшлифовать и просушить.
- Масло необходимо наносить тонким слоем при помощи кисти, тщательно растирая в направлении древесных волокон. Невпитавшиеся излишки масла удалить с поверхности ветошью.
- При необходимости масло можно заколеровать в нужный оттенок при помощи колеровочной пасты "Сигма Колор".



МАСЛО ДЛЯ ПАРКЕТА

**ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЛОВ И ЛЕСТНИЦ
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ**

СВОЙСТВА:

- Придаёт древесине водоотталкивающие свойства
- Глубоко проникает в структуру дерева, образует защитный слой
- Предотвращает образование плесени, грибка и других биологических разрушений
- Подходит для обработки любых пород древесины

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Перед нанесением масло тщательно перемешать.
- Оптимальная температура воздуха при нанесении состава + 15 °C, относительная влажность воздуха менее 80 %.
- Обрабатываемые поверхности тщательно очистить от пыли и загрязнений. Удалить старое покрытие, в случае необходимости поверхность отшлифовать и просушить.
- Масло необходимо наносить тонким слоем при помощи кисти, тщательно растирая в направлении древесных волокон. Невпитавшиеся излишки масла удалить с поверхности ветошью.
- При необходимости масло можно заколеровать в нужный оттенок при помощи колеровочной пасты "Сигма Колор".

Расход: 100-150 г/м²
на однослоенное покрытие

Чем наносить:



Куда наносить:



СОСТАВ: натуральное льняное масло, тунговое масло, терпентинное масло, древесные смолы, природные эфиры хвойных пород деревьев.



Разработка и производство
ООО «Сигма-плюс»
РМ, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д.14

Бесплатный звонок по России:
8 (800) 511-86-33
www.sigmacolorshop.ru

